

IngrosCoperture

LAMIERE IC SAFEWALL 28 / IC SAFEWALL ONDUL SOLUZIONI PER RECINZIONI DA CANTIERE



*"È meglio prevenire che correre ai ripari:
investi sulla sicurezza del tuo cantiere."*

(Teddy Gros di [IngrosCoperture](#))



Le recinzioni **IC Safewall 28** e **IC Safewall Ondul** sono la scelta più indicata per la realizzazione di recinzioni da cantiere poiché offrono innumerevoli vantaggi rispetto ad altre soluzioni: sono robuste, resistenti e riutilizzabili innumerevoli volte, a fronte di una minima manutenzione e cura.

Le recinzioni **IC Safewall 28** e **IC Safewall Ondul**, in caso di necessità, possono essere facilmente rimosse e sostituite: ad esempio per riparare parti danneggiate o per apportare modifiche alla recinzione in futuro.


Infine, **IC Safewall 28** e **IC Safewall Ondul** sono facili da installare e possono anche essere utilizzate in combinazione con altre opzioni di recinzione, come le reti in PVC, per aumentare ulteriormente la sicurezza



IC SAFEWALL 28

 Reazione al fuoco / Fire reaction class A1 - UNI EN 13501-1

Dimensioni: larghezza 900/1120 (mm), lunghezza a richiesta da produzione in continuo.
Spessori: da mm 0,4 a mm 0,8 - anche non standard su richiesta.
Materiali: Acciaio zincato, preverniciato - acciaio conforme alla Norma UNI EN 10147 tipo Fe E 250 G disponibile semplicemente zincato a caldo con procedimento "sendzimir", zincato preverniciato.

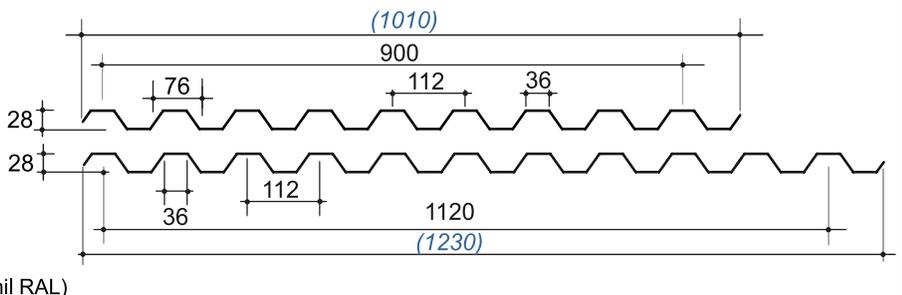



Standard RAL 9002* (bianco grigio)	Classico recinzioni RAL 5010* (blu Torino)	Zincato naturale	Altri colori disponibili chiedere a Uff. Commerciale
			

*(simil RAL)

IC SAFEWALL ONDUL

 Reazione al fuoco / Fire reaction class A1 - UNI EN 13501-1

Dimensioni: larghezza 1065 (mm), lunghezza a richiesta da produzione in continuo.
Spessori: da mm 0,4 a mm 0,8 - anche non standard su richiesta.
Materiali: Acciaio zincato, preverniciato - acciaio conforme alla Norma UNI EN 10147 tipo Fe E 250 G disponibile semplicemente zincato a caldo con procedimento "sendzimir", zincato preverniciato.

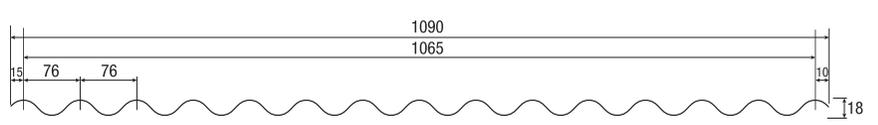


Standard RAL 9002* (bianco grigio)	Classico recinzioni RAL 5010* (blu Torino)	Zincato naturale	Altri colori disponibili chiedere a Uff. Commerciale
			

*(simil RAL)

IC Safewall 28 e IC Safewall Ondul sono disponibili in diverse larghezze e lunghezze. La loro modularità le rende adattabili a diverse esigenze di recinzione.
Lunghezze lastre (L= 2000 - 2500 - 3000 mm) sempre disponibili a Magazzino.
 Produzione in 48h per misure fuori standard.

Le recinzioni IC Safewall 28 e IC Safewall Ondul possono essere montate sia in orizzontale (sx) che in verticale (dx)

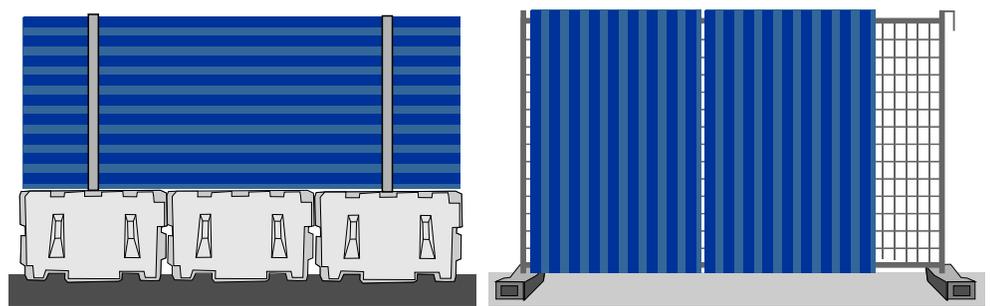

(Nota: barriere jersey, supporti e sostegni grigliati non inclusi nella fornitura)



+ ASSISTENZA + COMPETENZA + CONVENIENZA

- pannelli coibentati per coperture, controsoffitti e pareti
- pannelli fonoisolanti e rei
- produzione lamiera grecate per solai, coperture e pareti
- lattennerie e grondaie
- fissaggi, isolanti, lucernari
- lastre e sistemi in policarbonato